




MXM
марихолодмаш

«БАРСЕЛОНА»

ПРИСТЕННЫЕ ВИТРИНЫ

RAL 9016 5002 6029 3020 1003

Таблицы оттенков следует использовать для ориентировочного выбора, т.к. возможны погрешности восприятия цвета.

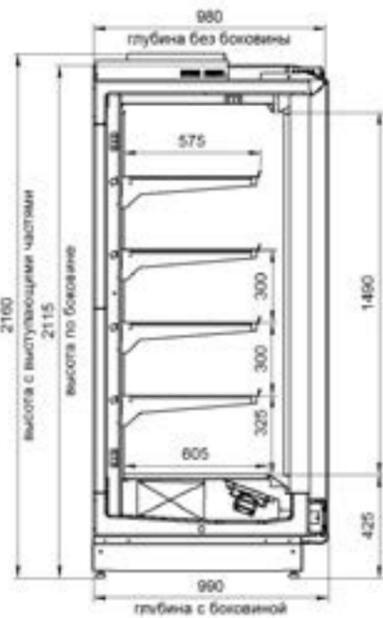

«БАРСЕЛОНА»

- ☼ Температурный режим, °C
- 🔑 При температуре окружающей среды, °C
- 📏 Глубина выкладки, мм
- ⚡ Напряжение, В
- 📏 Длина без боковин, мм
- 📏 Глубина без боковин, мм
- 📏 Высота, мм
- ☼ Холодопроизводительность, Вт
- °C При температуре кипения/конденсации, °C

	ВХНп 1,57	ВХНп 2,3	ВХНп 3,13	ВХНп 3,9
☼	-20	-20	-20	-20
🔑	+12...+25	+12...+25	+12...+25	+12...+25
📏	575; 605	575; 605	575; 605	575; 605
⚡	220	220	220	220
📏	1562	2343	3124	3905
📏	977	977	977	977
📏	2160	2160	2160	2160
☼	1140	1710	2281	2846
°C	-35/45	-35/45	-35/45	-35/45



MXM
марихолодмаш

СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ И МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР



Марихолодмаш предлагает стеклянные двери для коммерческого и промышленного применения. Продукция соответствует последнему слову техники, а так же всем требованиям технической безопасности.

Рама:

- рама из анодированного алюминия, профили с холодопрерывающими вставками
- низкотемпературное исполнение с электроподогревом

Двери:

- двухкамерный стеклопакет
- внешняя рама дверей из анодированного алюминия с электроподогревом
- пленка ANTI-FOG исключая образование конденсата

Фурнитура:

- магнитная уплотнительная резина
- самозакрывающиеся петли
- светодиодная подсветка

Код	Артикул	Кол-во дверей	Ширина двери	Высота двери	Установочная ширина	Установочная высота
5.240.015-01	стеклянный фронт 700x1640	1	660	1600	700	1640
5.240.015-02	стеклянный фронт 1374x1640	2	660	1600	1374	1640
5.240.015-03	стеклянный фронт 2048x1640	3	660	1600	2048	1640
5.240.015-04	стеклянный фронт 2722x1640	4	660	1600	2722	1640
5.240.015-05	стеклянный фронт 3396x1640	5	660	1600	3396	1640