

Холодильные камеры POLAIR – модульные сборно-разборные конструкции из сэндвич-панелей, предназначены для поддержания температуры, создаваемой внутри камер холодильными машинами.

Холодильные камеры применяются в различных областях промышленности и коммерческой деятельности: для хранения пищевых продуктов, цветов, меховых изделий и пр.

Холодильные камеры POLAIR изготавливаются на современном оборудовании по новейшим технологиям и с применением комплектующих ведущих европейских производителей.

Преимущества холодильных камер POLAIR:

- широкий ассортимент моделей:
 - из панелей толщиной 80 мм – линейка POLAIR Standard,
 - из панелей толщиной 100 мм – линейка POLAIR Professionale;
- различные варианты исполнения панелей:
 - панели с обшивками стали с полимерным покрытием (POLAIR Standard и POLAIR Professionale),
 - из нержавеющей стали – линейка POLAIR Grande (по индивидуальному заказу);
- соединение панелей «шип-паз» – гарантия герметичности, максимальной термоизоляции, простоты соединения;
- благодаря надежной герметизации соединений холодильные камеры POLAIR можно эксплуатировать на улице (желательно под навесом);
- легкость монтажа – занимает несколько часов (камера объемом 20 м³ – 2-3 часа);
- постоянное наличие на складах POLAIR наиболее востребованных моделей;
- возможность изготовить камеры практически любых размеров и конфигураций: с выступами, поворотами, перегородками, различными дверными блоками;
- минимальные сроки производства камер, в том числе по индивидуальным заказам;
- наличие «расширительных поясов», позволяющих увеличить размеры эксплуатируемых камер ;
- наличие полного набора комплектующих для монтажа камеры;
- различные виды дверей, которыми комплектуются камеры:
 - распашные,
 - откатные,
 - контейнерные;
- программа «Конструктор камер» – для оперативного расчета камер индивидуальных размеров и конфигураций, определения цены и комплектации.



Технические характеристики холодильных камер POLAIR:

Температура окружающей среды, °С	-30...+40
Удельная нагрузка на пол, кгс/м ²	1 500
Плотность ППУ, кг/м ³	40...50
Коэффициент теплоотдачи, Вт/(м ² ·К)	0,025
Вес 1м ² панелей, кг :	
стеновых и потолочных толщ.80мм (100мм)	11,5 (13)
половых 80мм (100мм)	16,5 (17,5)

Конструкция и технические характеристики

Холодильные камеры POLAIR состоят из сэндвич-панелей (стеновых, потолочных и половых), дверного блока и угловых стоек.

Сэндвич-панель представляет собой два листа стали (с полимерным покрытием), установленных в профили из ударопрочного ПВХ, и слой заливного пенополиуретана между ними.

Заливка сэндвич-панелей пенополиуретаном происходит под высоким давлением, исключает пустоты, мостики холода и обеспечивает 100% адгезию термоизолирующего материала к металлу.


Края сэндвич-панелей защищены профилями из ударопрочного, морозоустойчивого ПВХ-пластика. Конструкция профилей «шип-паз» (рис. 1) обеспечивает надежную термоизоляцию и легкость многократной сборки-разборки камер, в том числе, с увеличением размеров и изменением конфигурации.

Многослойная защита металлических листов (рис.2) гарантирует долговечность панелей, практичность и устойчивость к агрессивным условиям внешней среды.

После окраски металл покрывается полиэтиленовой пленкой, которая удаляется после завершения монтажа камер.

Для производства стеновых и потолочных панелей используется стальной лист толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием. Для панелей пола – горячеоцинкованный стальной лист толщиной 1,2 мм.

Можно заказать камеры, полностью или частично изготовленные из нержавеющей стали.

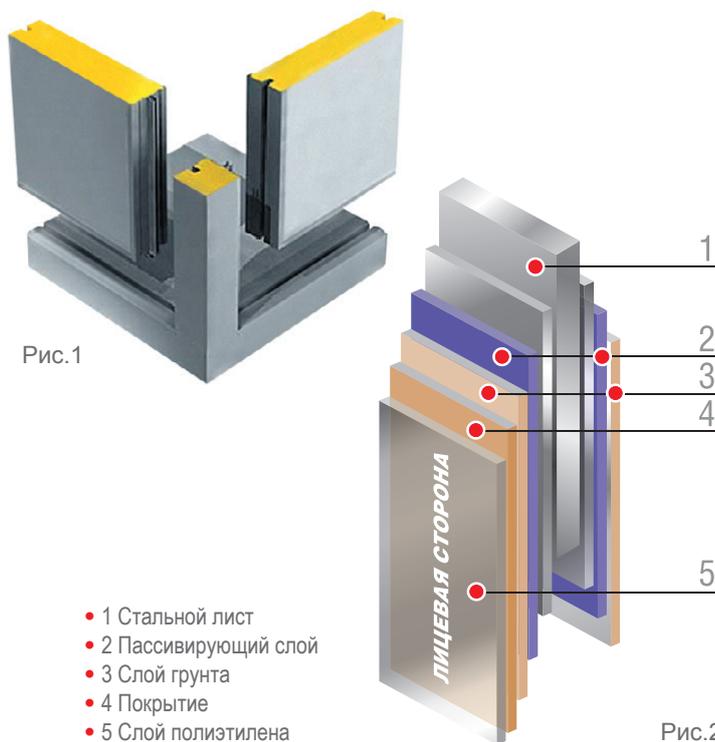

Размерный ряд типовых панелей

Наименование	Толщина	Длина	Ширина
Стеновые панели	80	2040, 2300, 2560	300, 600, 900, 1200
	100		
Потолочные и половые панели	80	1360, 1660...(±300)...5560	Концевые 680, 980
			Проходные 300, 600, 900, 1200
	100	1400, 1700...(±300)...5600	Концевые 700, 1000
			Проходные 300, 600, 900, 1200

Ассортиментная линейка холодильных камер POLAIR

Весь модельный ряд холодильных камер POLAIR условно можно разделить на 3 продуктовые линейки:

POLAIR Standard	Polair Professionale	Polair Grande
Толщина панелей 80 мм	Толщина панелей 80 и 100 мм	Толщина панелей 80 и 100мм
Обшивки панелей – сталь с полимерным покрытием		Обшивки панелей – сталь нержавеющая
Камеры стандартной сборки Камеры самых популярных объемов – всегда в наличии на складе - (7 моделей)	- Камеры, имеющие толщину панелей 100 мм - Камеры индивидуальной конфигурации (с перегородками, угловыми вырезами, с контейнерными и откатными дверьми и т.п.) - Камеры со стеклом	Все камеры из панелей с обшивками из нержавеющей стали.

Холодильные камеры POLAIR Standard


Холодильные камеры POLAIR Standard – широкий ассортимент моделей, собранных из панелей толщиной 80 мм.

Характерные особенности камер POLAIR Standard:

- камеры из панелей типовых размеров стандартной сборки (см. схему и таблицы);
- обшивки панелей – сталь с полимерным покрытием;
- все камеры этой линейки комплектуются распашными универсальными дверьми;
- стоимость камер POLAIR Standard можно узнать из прайс-листа;
- камеры из панелей, отличных по размерам от типовых (имеющих длину панелей от 2560 до 5560 мм), рассчитываются по программе «Конструктор камер».

Самые популярные камеры POLAIR Standard (7 моделей) – всегда в наличии на складах POLAIR.

Приведенные схема и таблицы помогут Вам подобрать необходимую камеру с толщиной панелей 80 мм с учетом параметров ширины, глубины в трех вариантах типовых высот: 2200 мм, 2460 мм, 2720 мм.

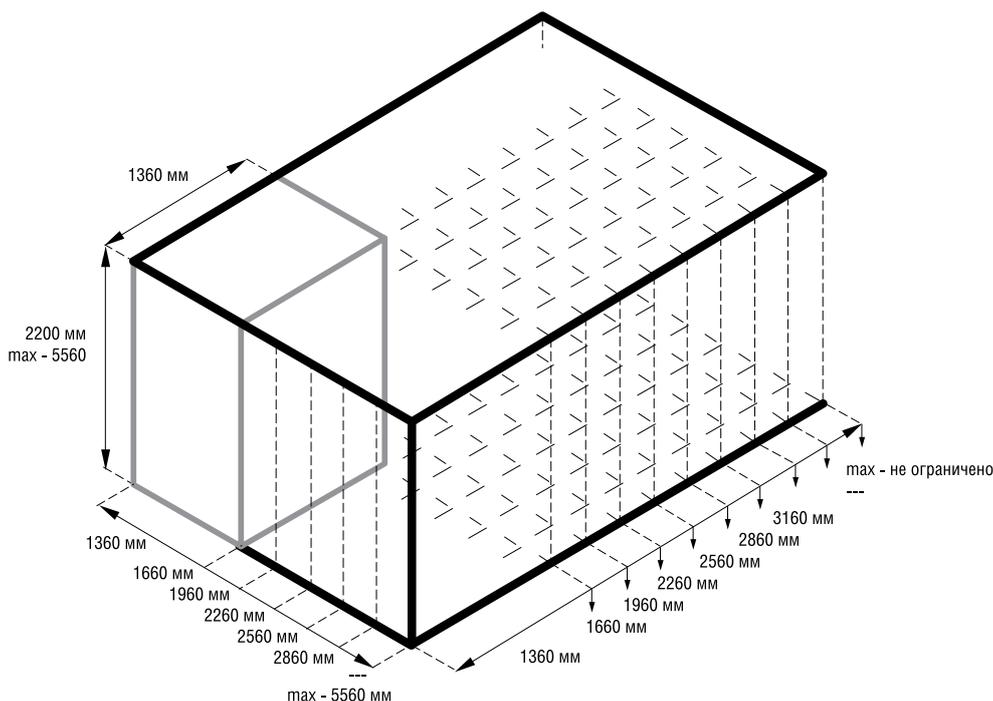


ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ POLAIR Standard

Складской ассортимент холодильных камер POLAIR Standard

Самые востребованные камеры продуктовой линейки POLAIR Standard (7 наиболее популярных моделей) всегда в наличии на складах ПОЛАИР!

Размеры стандартных камер:

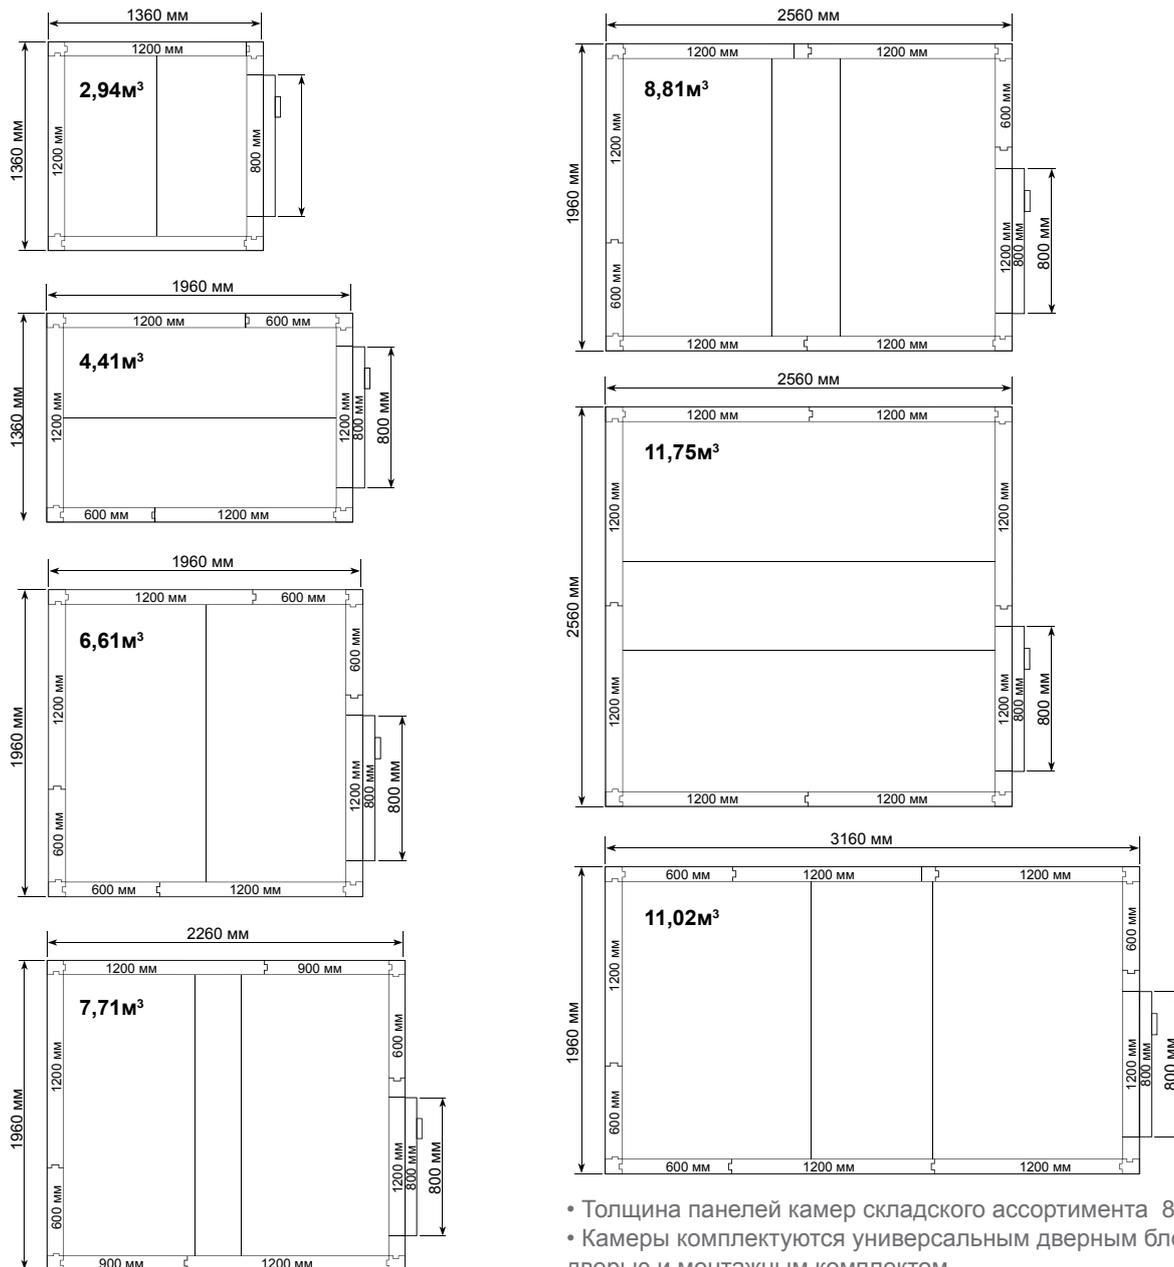

- Толщина панелей камер складского ассортимента 80 мм.
- Камеры комплектуются универсальным дверным блоком с распашной дверью и монтажным комплектом.
- Дверь в камере можно устанавливать с любой стороны.

Логистическая информация:

KXH-2,94				KXH-4,41				KXH-6,61				KXH-7,71			
KXH-8,81				KXH-11,02				KXH-11,75							