

Холодильные машины POLAIR представлены широкими линейками моноблоков (средне- и низкотемпературных) и сплит-систем. Предназначены для охлаждения, замораживания и поддержания необходимого температурного режима во внутреннем объеме холодильных камер.

Холодильные машины состоят из двух основных блоков: испарительный блок, который размещается внутри холодильной камеры, и конденсаторный – снаружи камеры.


В наружном (1) блоке находятся:

- компрессор;
- медно-алюминиевый конденсатор;
- вентилятор обдува;
- фильтр-осушитель;
- электрический блок управления
(для холодильных машин линии POLAIR Standard);
- ванночка сбора и выпаривания конденсата.


Во внутреннем (2):

- испаритель;
- вентилятор обдува;
- ТЭН оттайки испарителя;
- поддон сбора конденсата.

В моноблоке наружный и внутренний блоки соединены в единую конструкцию теплоизоляционной прокладкой из пенополиуретана. Моноблоки устанавливаются в верхней части стены холодильной камеры.

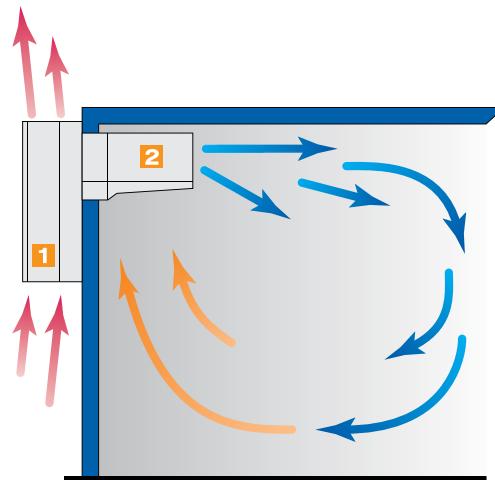

Сплит-система состоит из двух отдельных блоков, соединенных между собой медными трубами в теплоизоляции и кабелями питания и управления. Блоки сплит-системы можно размещать на некотором расстоянии друг от друга. Это позволяет использовать сплит-системы в случаях, когда толщина стен или размеры помещения, в котором находится холодильная камера, не позволяют установить моноблоки.

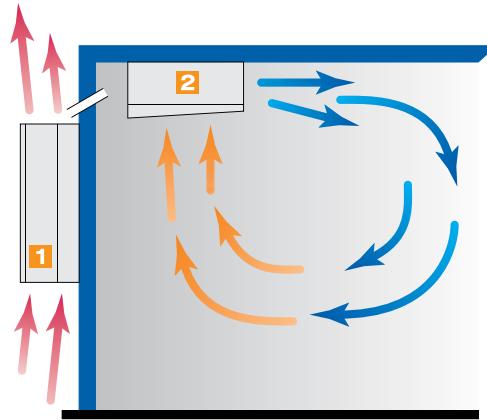




Основные конструктивные особенности холодильных машин POLAIR:

- все холодильные машины работают на озонобезопасном хладагенте R404A;
- в холодильных машинах используются герметичные поршневые компрессоры;
- в качестве дросселирующего устройства применяется капиллярная трубка;
- оттайка испарителя происходит автоматически. Конденсат поступает в ванночку сбора (в наружном блоке) по трубке, которая обогревается ПЭНом. Вода испаряется из ванночки благодаря теплу, выделяемому горячей трубкой нагнетания от компрессора;
- электронные блоки управления установлены на электрических щитах, поддерживают заданную температуру в охлаждаемом объеме, включают режим оттаивания испарителя и позволяют корректировать параметры работы холодильных машин.

Преимущества холодильных машин POLAIR:

- широкий модельный ряд;
- комплектующие самых надежных европейских производителей;
- корпус из оцинкованного металла с полимерным покрытием - надежная защита от коррозии и механических воздействий;
- компьютерное тестирование и контроль рабочих режимов каждой холодильной машины;
- легкость монтажа, подключения и эксплуатации;
- простота демонтажа и повторной установки;
- возможность использования холодильных машин в условиях повышенной запыленности;
- опция «Зимний комплект» – для эксплуатации моноблоков на улице (при температуре до -10°C);
- эффективная система оттаивания испарителя;
- равномерное распределение холодного воздуха по всему объему камеры;
- наличие прессостата высокого давления для трехфазных агрегатов;
- возможность подключения дополнительного оборудования: освещения камеры, обогрева дверного проема, клапана выравнивания давления (для низкотемпературных камер).

Схема условных обозначений моноблоков

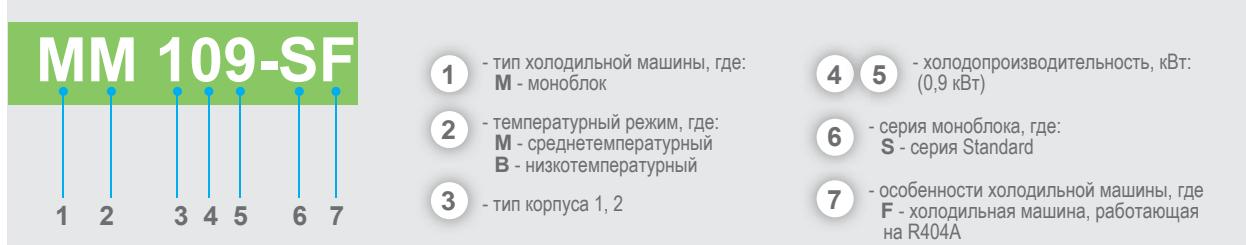

ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ POLAIR МОНОБЛОКИ



Моноблоки – холодильные машины среднетемпературные (тип ММ) и низкотемпературные (тип МВ)

Изготавливаются в соответствии с ГОСТ 23833-95 «Оборудование холодильное торговое» и предназначены для работы при температуре окружающего воздуха от +5°C до +40°C и относительной влажности не выше 80%.

При установке комплекта для работы в зимних условиях – уличный вариант (U) – холодильные машины могут работать при температуре окружающего воздуха до -10°C.

В зависимости от конструкции конденсаторного блока, моноблоки выполняются двух типов:

- стандартные (тип S) - медно-алюминиевый конденсаторный блок, исполнение тампонное;
- микроканальные (тип R) - микроканальный алюминиевый конденсаторный блок, исполнение ранцевое.

Моноблоки микроканальные POLAIR ранцевого исполнения


Моноблоки серии RF (ранцевого исполнения) – холодильные машины, как среднетемпературные, так и низкотемпературные, в отличие от серий Standard и Professionale имеют микроканальный алюминиевый конденсатор.

При аналогичной холодопроизводительности преимуществами таких моноблоков являются:

- уменьшение габаритов теплообменника за счет большей теплообменной поверхности,
- уменьшение массы,
- снижение расхода хладагента в среднем на 25-30%,
- повышение коррозионной стойкости из-за отсутствия гальванической коррозии, характерной для стыков двух разных металлов в традиционной конструкции теплообменников,
- снижение энергопотребления.

В зависимости от размеров корпуса моноблоки выполняются 2-х серий:

Корпус 1 (Серия 121)



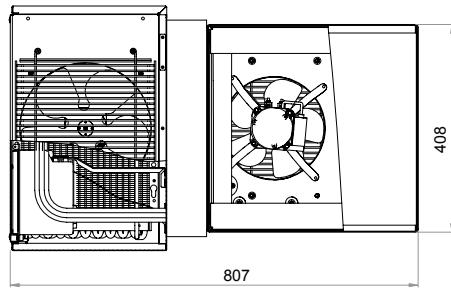


Габаритные размеры, мм:
807x490x704

Корпус 2 (Серия 221)



Габаритные размеры, мм:
807x790x704

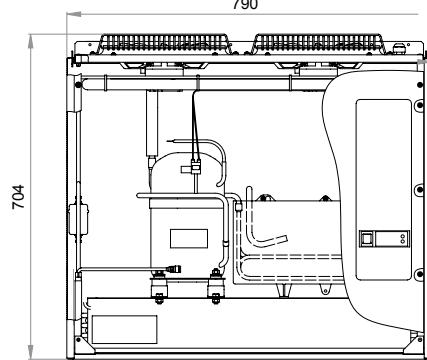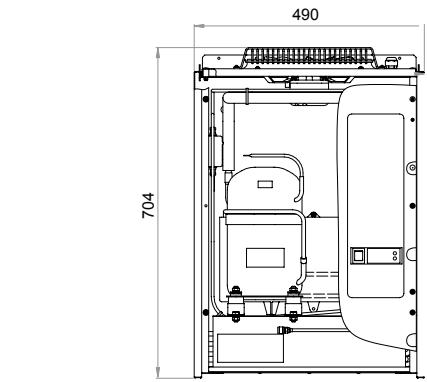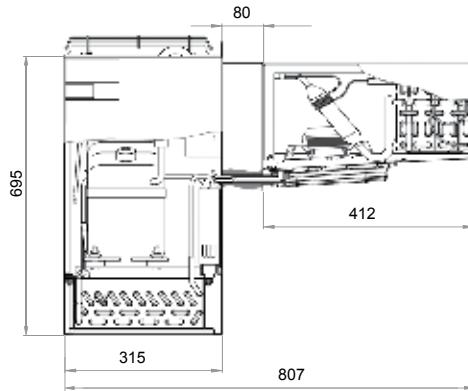

В состав комплектующих стандартного исполнения моноблоков входят:

- светильник LED;
- соединитель сетевой;
- выключатель;
- розетка (для трехфазных агрегатов);
- трубка слива воды;
- кронштейн навески;
- метизы.

Кроме стандартного исполнения моноблоков, предусмотрена установка дополнительных опций:

- «зимний комплект» – для эксплуатации при температуре окружающего воздуха до -10°C;
- дистанционный пульт управления – для размещения панели управления на некотором расстоянии от моноблока.

Моноблоки POLAIR заправлены хладагентом, протестированы на заводе и полностью готовы к эксплуатации.

**МОДЕЛИ И
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫХ
МОНОБЛОКОВ (тип S)**



Модели	MM 109SF	MM 111SF	MM 113SF	MM 115SF	MM 218SF	MM 222SF	MM 226SF	MM 232SF	
Корпус 1		Корпус 2							
Температурный режим, °C	-5...+5								
Напряжение в сети, в/ф/гц	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	
Максимальное энергопотребление, кВт	0,6	0,75	0,84	0,95	1,15	1,65	1,65	3,4	
Доза заправки R404, кг	0,56	0,575	0,575	0,575	0,93	0,95	0,86	0,84	
КОНДЕНСАТОР:									
Шаг ребер, мм	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	
Поверхность, м ²	6,25	6,25	6,25	6,25	11,14	11,14	11,14	11,14	
Количество вентиляторов	1	1	1	1	2	2	2	2	
Мощность вентилятора, вт/об/мин	18/1300	18/1300	18/1300	18/1300	18/1300	18/1300	18/1300	120/2500	
Диаметр крыльчатки, мм	254	254	254	254	254	254	254	254	
Производительность, м ³ /час	600	600	600	600	1200	1200	1200	1800	
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ:									
Шаг ребер, мм	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	
Поверхность, м ²	4,63	4,63	4,63	4,63	8,93	8,93	8,93	8,93	
Количество вентиляторов	1	1	1	1	2	2	2	2	
Мощность вентилятора, вт/об/мин	18/2600	18/2600	18/2600	18/2600	18/2600	18/2600	18/2600	64/2600	
Диаметр крыльчатки, мм	200	200	200	200	200	200	200	200	
Производительность, м ³ /час	600	600	600	600	1200	1200	1200	1800	
Тип оттайки	электрическая								
Дальность струи воздуха, м	4	4	4	4	4	4	4	9,5	
Электрокабель									
внешний силовой	2x1,5+ 1x1,5	2x1,5+ 1x1,5	2x1,5+ 1x1,5	2x1,5+ 1x1,5	2x1,5+ 1x1,5	4x1,5+ 1x1,5	4x1,5+ 1x1,5	4x1,5+ 1x1,5	
Освещение камеры	2x0,75								
Соединение датчиков	3x0,75								



Логистическая информация:

MM109-SF 879x 563x 914

MM111-SF 879x 563x 914

MM113-SF 879x 563x 914

MM115-SF 879x 563x 914



MM218-SF 898x 988x 908

MM222-SF 898x 988x 908

MM226-SF 898x 988x 908

MM232-SF 898x 988x 908

СХЕМА МОНТАЖА МОНОБЛОКОВ (тип S)

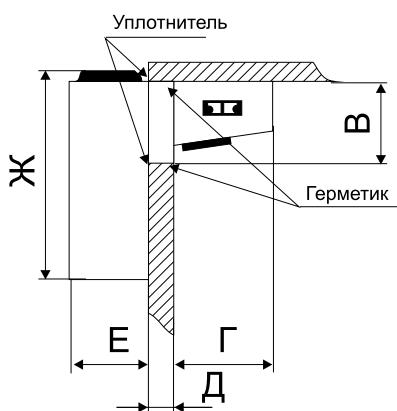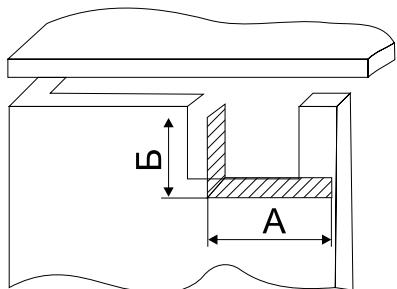

Тип машины	Размеры, мм						
	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж
MB108, MB109, MM109, MM111, MM113, MM115	425	305	300	412	80	315	704
MB108, MB109	425	305	300	412	100	315	704
MB211, MB214, MB216, MM218, MM222, MM226, MM232	725	305	300	412	80	315	704
MB211, MB214, MB216	725	305	300	412	100	315	704

СХЕМА МОНТАЖА МОНОБЛОКОВ (тип R)

